CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Kundenmietfachanlagen im Clavis Baukastensystem

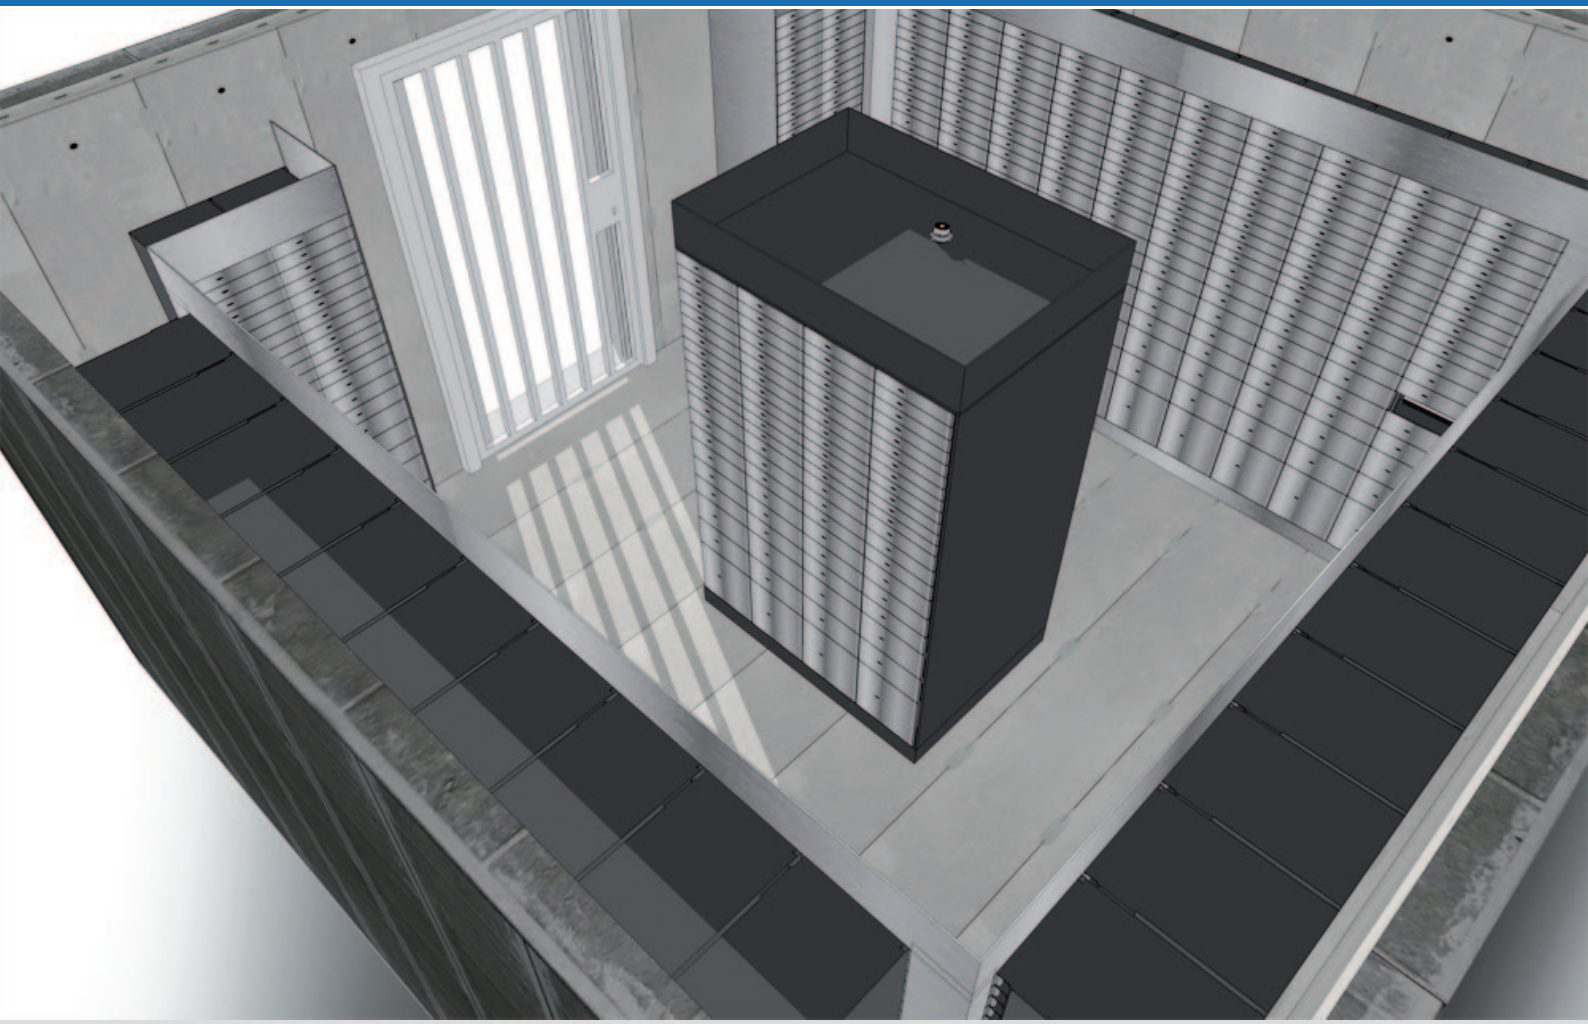

Abbildung: Konstruktionszeichnung einer Kundenmietfachanlage im Wertschutzraum

Clavis Kundenmietfächer werden in Blöcken gefertigt und vor Ort zur Mietfachanlage montiert. Die Mietfachblöcke (Baukastensystem) eignen sich sowohl für Wandverbauungen als auch für freistehende Gruppierungen. Die einzelnen Schließfächer können durch verschiedene Fachhöhen für jeden Anwendungsfall optimal gestaltet werden. Die fertig montierte Mietfachanlage präsentiert sich als einheitliches Ganzes.

Clavis Mietfachblöcke können auch in Wertschutzschränke eingepasst und und eingebaut werden.

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Eigenschaften

- **Clavis Kundenmietfachanlagen** sind äußerst manipulationssicher und aufbruchsicher. Bei Manipulation oder einem Aufbruchversuch entstehen durch die Gewaltanwendung bleibende Verformungen in der Anlage.
- Das **Gehäuse** besteht aus starkem Stahlblech.
- Jede **Blockreihe** besitzt eine geschlossene Seitenrückwand.
- Der **Boden** jeden Faches ist für höchste Belastungen, z.B. für die Lagerung von Edelmetall, ausgelegt. Ein Verklemmen der Tür durch Verformungen durch die Einlagerung hoher Gewichte ist ausgeschlossen.
- **Oberflächen:**
  Alu natur, Fachnummern graviert oder
  Edelstahl geschliffen, Fachnummern mit Einleger in Alu natur graviert
- **Mietfach-Fachgrößen**
  Standardmaße (mm) Höhe: 50, 100, 150, 200, 250, 450, 500
  Standardmaß (mm) Breite: 300
  Sondergrößen sind möglich, z.B. (H x B in mm) 600 x 600, 600 x 300

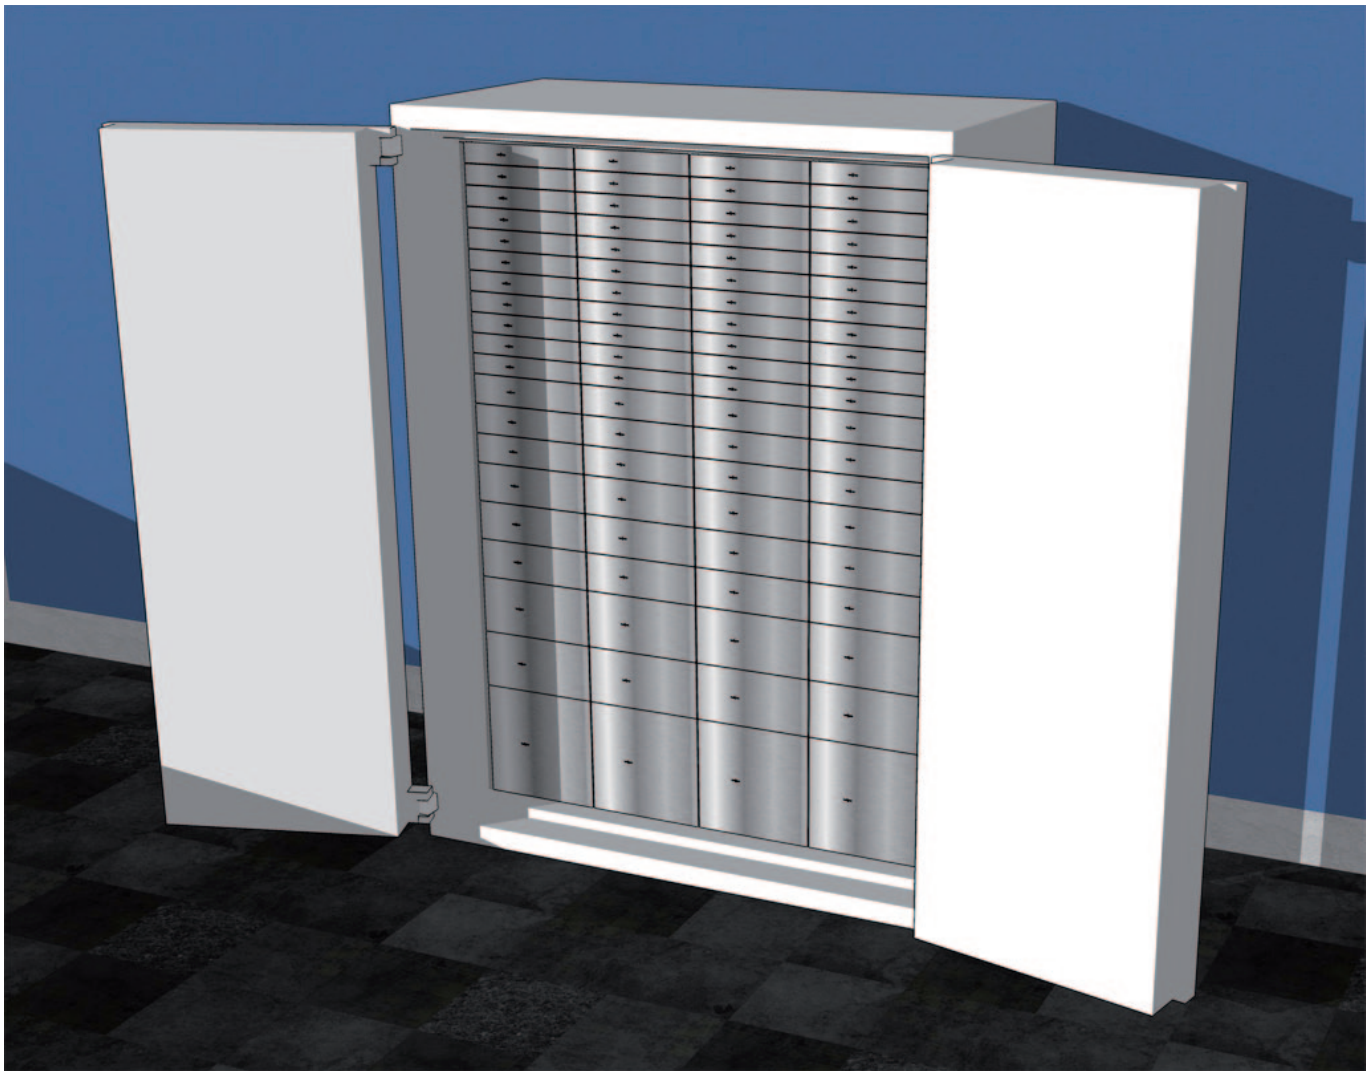

Abbildung: Konstruktionszeichnung einer Mietfachanlage in einem Wertschutzschrank

Größen für Mietfachblöcke

	Fachgröße mm	Volumen Liter	Fachinnenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe	Kassettenmaße (mm) Höhe	Breite	Tiefe*
Normalblock	50	5,3	48,5	265	413	43	250	355
	100	10,8	98,5	265	413	93	250	355
	150	16,2	148,5	265	413	143	250	355
	200	21,7	198,5	265	413	193	250	355
	250	27,2	248,5	265	413	243	250	355
	450	49,1	448,5	265	413	Verstellbarer Fachboden		
	500	54,6	498,5	265	413	Verstellbarer Fachboden		
Kofferblock	450	106,5	448,5	575	413	Verstellbarer Fachboden		
	500	118,4	498,5	575	413	Verstellbarer Fachboden		

* Zu der angegebenen Kassettentiefe sind noch 30 mm für den Griff einzukalkulieren!

Schließfach (Konstruktionszeichnung)

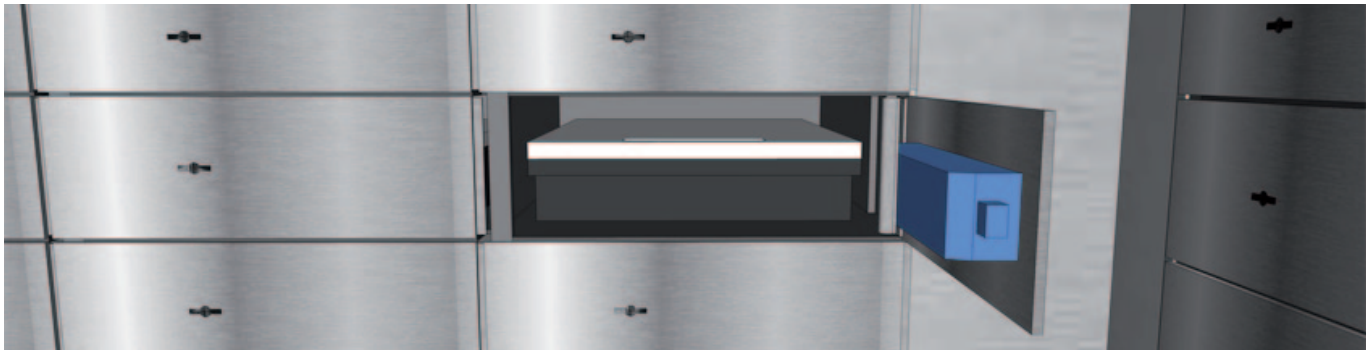

Schließfachtür Ausführungen

Aluminium natur, Fachnummern graviert

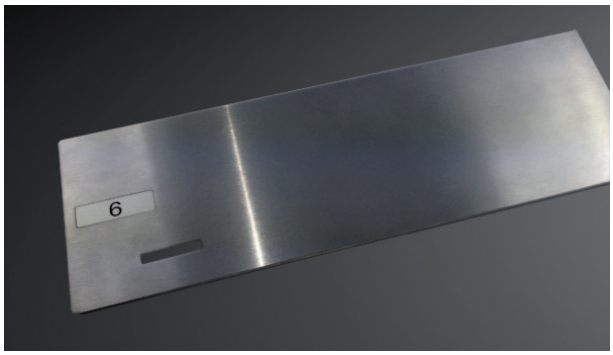

Edelstahl geschliffen, Fachnummern mit Einleger in Aluminium natur graviert

Verschlüsse für Kundenmietfachanlagen

Standardausführung

- **Verschluss**: Jedes Fachschloss ist mit einem Doppelverschluss ausgestattet. Ein für die gesamte Anlage einheitlicher Bankverschluss (Kontrollverschluss) und ein für jede Fachtür unikater Mieterverschluss.
- **Schloss**: Doppelbartschlüsselschloss (siehe Abbildung rechts) oder Profilhalbzylinderschloss elektronisch (siehe unten)
- **Schlüssel**: Zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für den unikaten Verschluss jedes einzelnen Faches

Profilhalbzylinderschloss SSE 120

- **Austausch**: Der Kundenverschluss kann durch den Einsatz eines neuen Zylinders sehr leicht ausgetauscht werden.
- **Verschlussänderung**: Die Änderung des Kundenverschlusses erfolgt ohne Tausch des gesamten Schlosses. Bankverschluss und Elektronik bleiben in Funktion.
- **Notöffnung**: Dieser Vorgang erfolgt ebenso ohne Zerstörung des Gesamtschlosses.
- **Schließsystem**: Der Kundenzylinder könnte dem Fachmieter verkauft werden bzw. von ihm selbst beigestellt werden. Damit entfällt die Schlüsselkaution, deren Verwaltung sowie die Schlüsselregistrierung. Der Bankverschluss kann in das Schließsystem der Bankstelle integriert werden (Integration in die vorhandene Schließanlage „Einbau eines Halbzylinders mit der Länge 0/31 mm mit verstellbarer Schließnase“).
- **Vielfalt**: Das genormte Profil erlaubt den Einsatz der verschiedensten Erzeugnisse und Systeme wie z.B. Zylinder-, Magnet- oder Wendeschlüssel.
- **Wirtschaftlichkeit**: Die Unabhängigkeit vom Hersteller der Verschlusseinsätze kann entscheidende Preisvorteile bringen.

Software zur elektronischen Mietfachsteuerung

Für den Betrieb der Mietfachanlage können Sie optional eine Steuerungs- und Verwaltungssoftware erhalten. Diese bietet mittels verschiedener Software-Module alle notwendigen Funktionen für verschiedene Mietfachanlagen. Über eine Web-Oberfläche kann die Bedienung der Software von mehreren externen Arbeitsplätzen aus geschehen.

Die Software ist zur Administration, Steuerung und Überwachung einer Mietfachanlage entwickelt worden. So können z.B. Störungen sofort an zuständige Stellen übermittelt und protokolliert werden.

Funktionsübersicht

- Kundenverwaltung
- Verwaltung von Fächern und Räumen, etc.
- Konfiguration / Administration
- grafische Benutzeroberfläche
- Multitaskingbetrieb
- diverse Abrechnungsmodule
- Selbstbedienung
- Schnittstellen und Integration in bestehende Netzwerkumgebungen (SPS, etc.)
- Einbindung von Video, Biometrie, Kartenleser
- Verknüpfung zu Nebenanlagen (Licht, Aufzug, Alarmanlage)
- Protokollierung aller Vorgänge

Module der Mietfachsteuerungssoftware:

- Zentraler Server zur Verwaltung von Kundendaten
- Steuerung von Mietfachanlagen in einer oder mehreren Filialen
- Kundenverwaltung (Autorisierungsdaten, Mietfachbelegung etc.)
- Mietfachverwaltung (Belegungsplan der Mietfächer, Größe der Mietfächer, Mietfachgebühr, etc.)
- Abrechnungsmodul (individuelle Gebührenverwaltung und -abrechnung, Versicherungsgebühren, etc.)
- Automatische Protokollierung mit Filterfunktionen, Auswertungstools und Statistikerstellung